

## Receptor NEC CAT 5



**Receptor CAT 5 para "Public Displays" de NEC - una solución económica para cubrir largas distancias sin comprometer la calidad de la imagen.**

- Para distancias de hasta 110m o 600m
- Vídeo + Audio + RS232 (100% compatible con Minicom DS Vision 3000)
- Solución totalmente integrada sin cables
- Salida VGA para manejar una segunda pantalla
- 3 años de garantía

see more.

NEC Display Solutions

# Receptor NEC CAT 5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución                             | Hasta 1920 x 1080 a 60 Hz                                                                                             |
| Señales de Vídeo Entrada/Salida        | Señal analógica Rojo, Verde, Azul 0.7V p-p, 75 Ohm                                                                    |
| Sínc.                                  | Compatible con TTL                                                                                                    |
| Polaridad Sínc. Horizontal/Vertical    | Positivo/Negativo                                                                                                     |
| Cable Sistema                          | Cable CATx UTP/FTP, 2 x 4 x 24 AWG Solid Wire                                                                         |
| Distancia Máxima                       | 600 m*                                                                                                                |
| Compensación de Desvío                 | Hasta 63 nanosegundos                                                                                                 |
| DDC                                    | Cumple la especificación VESA DDC-2**                                                                                 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 5 °C a 40 °C                                                                                                          |
| Temperatura de Almacenamiento          | -40 °C a 70 °C                                                                                                        |
| Conexión RS-232                        | Full serial = RXD, TXD                                                                                                |
| Ratio de Baudio Serie                  | 57.600                                                                                                                |
| Audio Analógico                        | Estéreo                                                                                                               |
| Peso [kg]                              | 1.0                                                                                                                   |
| Recomendación de cable                 | Belden 1583enh PN: 46376 Rev. 3A<br>Belden 1633enh PN: 43133 Rev. 3A                                                  |
| Garantía                               | 3 años                                                                                                                |
| Compatible con                         | MultiSync® LCD4020<br>MultiSync® LCD4620<br>MultiSync® LCD5220<br>MultiSync® LCD6520L/P<br>MULTEOS M40<br>MULTEOS M46 |

\* 600m con el splitter de línea/300m sin el splitter


\*\* DDC solo estará disponible si se ha cargado la tabla DDC de la pantalla en la memoria del broadcaster.



## Transmisor



## Splitter

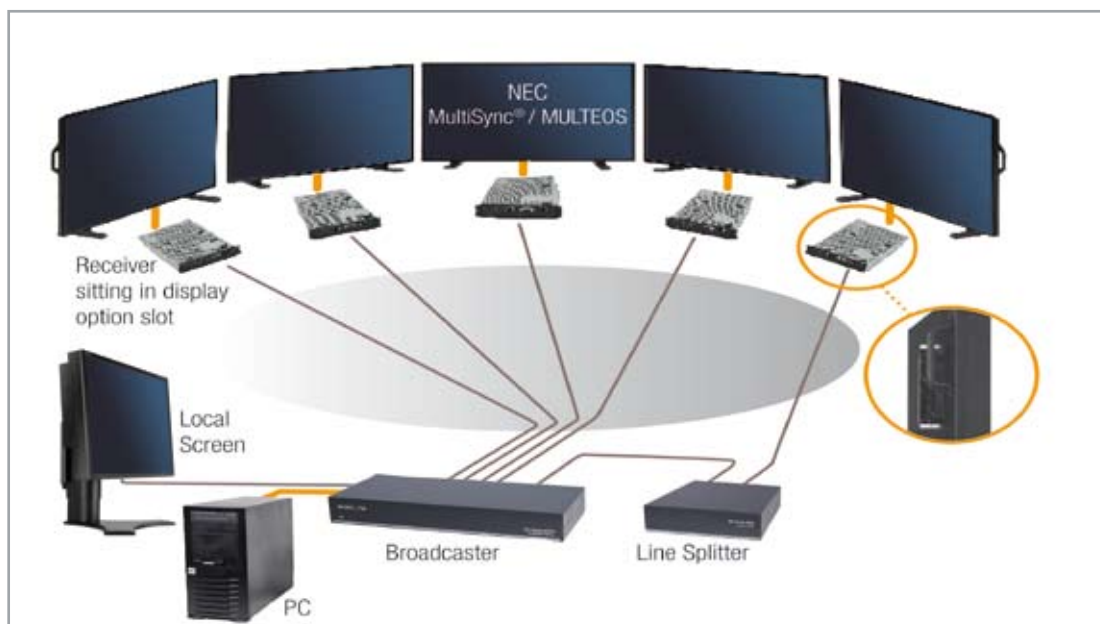

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 10/08

**www.nec-display-solutions.com**

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2ª Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 91 203 29 00