Sharp Video Wall

# NEC MultiSync UN552V

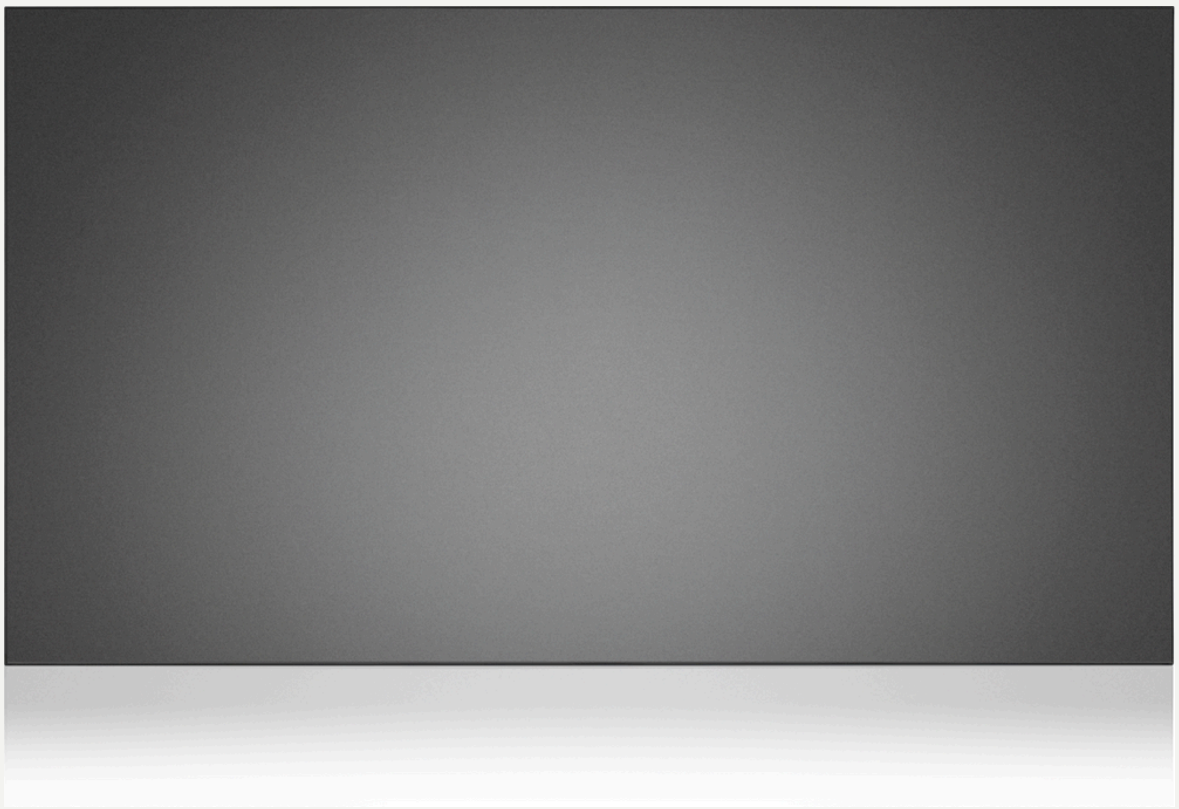

- Eenvoudige installatie - stel het display moeiteloos in met Auto TileMatrix en kant-en-klare kalibraties.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Levensechte, consistente kleuren - een kleurweergave die levensecht aanvoelt dankzij de IPS-paneeltechnologie. Het S-IPS paneel zorgt voor perfecte zichtbaarheid, onder elke kijkhoek.
- Grote betrouwbaarheid en uitstekende levensduur van videowalls - dankzij het unieke NEC-warmtebeheersysteem kan de gebruiker de warmte in het display controleren en beheersen.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.

# Specificaties

## Accessoires

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard |
| Shipping Content | Weergave, DisplayPoort-kabel, HDMI-kabel, LAN-kabel (RJ45), Stroomkabel |
| Special Characteristics | Automatische tegelfunctie, Automatische alarm-e-mails, DICOM-simulatie, Frame Comp, HTTP-server, Beelden draaien, Intelligent Wireless Data (gebaseerd op NFC), NaViSet Administrator 2, PJLink-ondersteuning, USB-mediaspeler, Instellen voorkeursingang per gebruiker, Leesbare logboekfunctie per gebruiker, Omgevingslichtsensor |
| 24/7 Werking Gecertificeerd | Ja |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3 |
| Computer Input - Plug en Play | Ja |
| Optie Interface slot | Ja |
| Ruimte Apparatuur (Montage) | Ja |
| Kleur Behuizing | Zwart |
| Residuele Beeld Reductie Functie | Ja |
| Energie Sterren | Ja |
| Liggend | Ja |
| Staand | Ja |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4 |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M6 |
| Haze Level [%] | 28 |

## Display

| | |
|---|---|
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 55 |
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 139 |
| Panel Technologie | S-IPS with Direct LED backlights |
| Eigen resolutie (aantal pixels) | 1920 x 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight Technologie | Direct LED |
| Helderheid (cd/m2) | 500 |
| Contrast Ratio | 1700:1 |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8 |
| Pixel Pitch (mm H/V) | 0,63 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Actief schermoppervlak (H / V) mm | 1209.63 x 680.34 |
| Colour Versions | Zwarte voorkant, Zwarte achterkant |
| Stroomverbruik (W) (MAX) | 315 |
| Werkende Temperatuur (oC) | 0 to 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 to 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Composiet | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| DVI-D | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm | 2 |
| VGA | 1 |
| Gewicht zonder standaard (kg) | 26 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 2 |
| USB | 5 |

## Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync UN552V, 14/9/2026