



DS Vision 3000

Il meglio nella distribuzione e controllo da sorgente a schermo multimediale

Sistema di Distribuzione CATx Video, Audio e Seriale

- 300m/1000ft di raggio
- Supporta le risoluzioni HD
- Audio Stereo
- Verifica schermi da remoto
- Funzione Accensione / Spegnimento schermi
- Unità di regolazione della qualità video grande quanto un palmare
- Flessibile grazie al cavo CATx
- Supporto DDC
- Operatività fuori banda
- Montaggio VESA standard
- Garantito per 3 anni

Distribuzione e controllo totale

Il test principale per qualsiasi sistema di segnaletica digitale è verificare fino a che punto il sistema è in grado di trasmettere ampi contenuti multimediali da una sorgente a più schermi remoti, mantenendo una qualità audio e video perfetta in ogni occasione. Con DS Vision 3000, potrete trasmettere contenuti video in alta definizione e contenuti audio in qualità stereo da una sorgente singola a più schermi al plasma/LCD, fino ad una distanza massima di 300m/1000ft su cavo CATx. DS Vision 3000 include anche il controllo seriale totale, e rappresenta il meglio per il controllo e trasmissione in tempo reale di contenuti multimediali.

Design modulare ed economico

DS Vision 3000 è un sistema modulare formato da unità che possono essere facilmente modellate in base ai vostri requisiti di rete senza bisogno di altri dispositivi hardware. Il risultato finale è una rete di segnaletica digitale efficiente nelle sue funzioni e con un buon rapporto qualità/prezzo.


Monitorate e sfruttate al massimo la vita dei vostri schermi

DS Vision 3000 include la comunicazione la possibilità di comunicare con la porta RS-232 (in modalità "splitter" in Multi-Punto e "Full Duplex" in modalità Punto-Punto) per poter gestire da remoto i settaggi degli schermi – funzione essenziale per monitorare la vita dei vostri schermi ed un valido precursore per misurare l'efficacia di una pubblicità. Il sistema include anche funzioni di accensione/spegnimento di tutta la rete oppure di solo un gruppo di schermi. In questo modo si riduce l'uso degli schermi e si massimizza la vita della vostro sistema di segnaletica digitale.

Libertà di poter posizionare i vostri schermi ovunque voi vogliate

Grazie alla sua estensione, con DS Vision 3000 sarete liberi di posizionare i vostri schermi LCD/plasma ovunque voi desideriate senza correre il rischio di compromettere la qualità delle vostre immagini e del vostro audio e con la sicurezza che la vostra sorgente sia fuori dalla portata di operatori non autorizzati. Sia nel caso di tabelle orarie o pubblicità su più schermi che per notiziari, segnali e supporto training su singolo schermo, il vostro messaggio sarà sempre chiaro e le vostre immagini sempre perfette.

DS Vision 3000 Typical Application

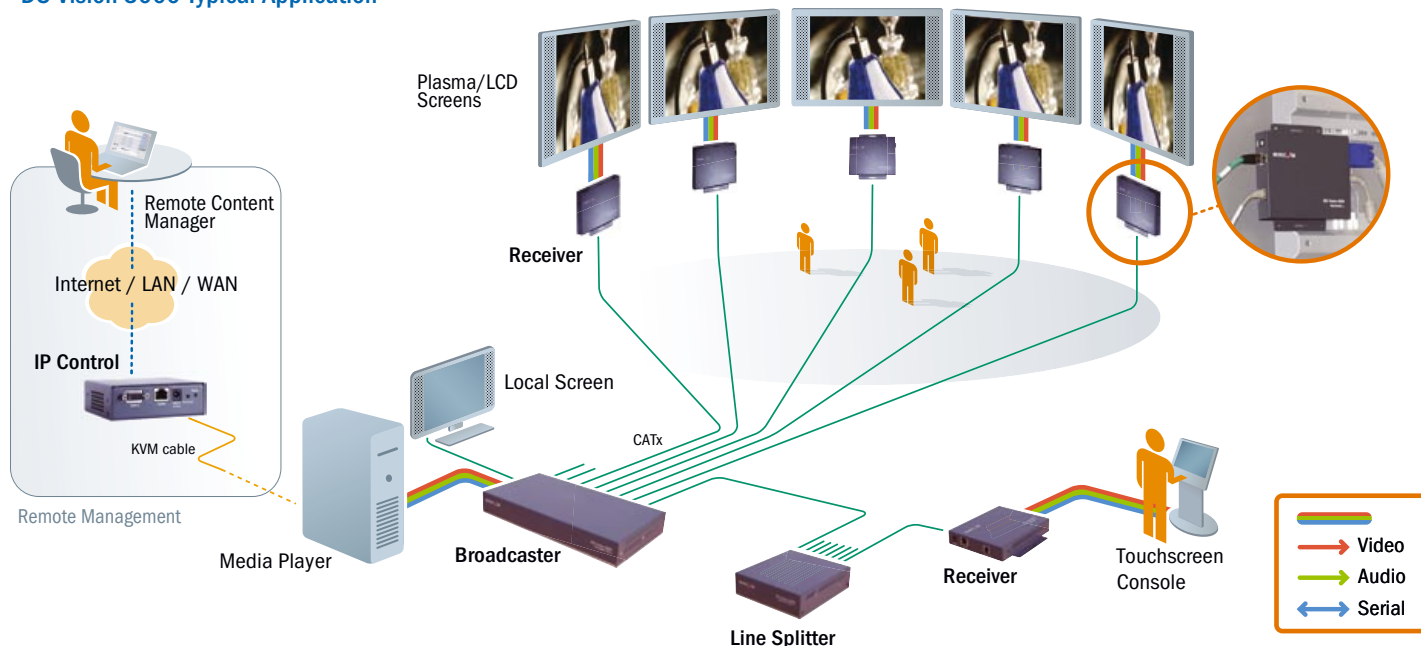

Caratteristiche Tecniche

Risoluzione	Fino a 1920x1440 @ 60Hz (dipende dalla lunghezza del cavo e dalla distanza di funzionamento)
Segnali Video in Entrata/Uscita	Segnale analogico rosso, verde, blu 0.7v p-p 75 Ohm
Sincronizzazione	TTL compatibile
Polarità sincronizzazione Orizzontale/Verticale	Positiva/Negativa
Cavo di Sistema	Cavo CATx UTP/ FTP 2x4x24 AWG Solid Wire
Distanza Massima	300m/1000ft
Compensazione Skew	Fino a 63 n sec
DDC	Conforme alle specifiche VESA DDC-2
Collegamento RS-232	Completamente seriale = RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS
Velocità di Trasmissione in Baud Seriale	57.000
Audio	Stereo
Temperatura di funzionamento	Fra 5°C e 40°C / fra 41°F e 104°F
Temperatura di stoccaggio	Fra -40°C e 70°C / fra -104°F e 158°F
Garanzia	3 Anni

	Broadcaster 8/16	Line Splitter/Line Splitter Grandi Distanze	Ricevitore/Ricevitore Grandi Distanze	Unità Sintonizzazione Video
Cavi e Connettori	VGA In - HDD15M VGA Locale - HDD15F Stereo audio In/Out - Jack PL 3.5mm Serial In- DB9F Serial Local- DB9M System Out - 1/8/16 RJ45 Controllo - RJ11 LED Alimentazione - Green (fronte)	System In - RJ45 System Out - RJ45 Controllo - RJ11 LED Alimentazione - Green (fronte)	System In - RJ45 Schermo - HDD15F Audio Out - 3 Jack L,R, L&R Serial Out- DB9M Sintonizzazione - potenziometro / RJ11 LED Alimentazione - Verde (su RJ45)	A Ricevitore- RJ11 Sintonizzazione - 3 tasti
Dimensioni	292.5x 153.6x41.5mm	138x153.7x41.5mm	147x145x26mm (montaggio compreso)	93.7x62.1x28mm
Alimentazione	Alimentatore Esterno 5VDC 2A	Alimentatore Esterno 5VDC 2A	Alimentatore Esterno 5VDC 1A	Da ricevitore
Numero d'Ordine	Broadcaster 8 OVS50003/R Broadcaster 16 OVS50004/R	Line Splitter OVS50006/R Line Splitter Grandi Distanze OVS50002/R	Ricevitore OVS50009/R Ricevitore Grandi Distanze OVS50001/R	Unità Sintonizzazione Video OVS50008/R

CAT5TECH



DS Vision 3000 - Front



DS Vision 3000 - Back



Video Tuning Unit

Soluzioni Audio/Video Aggiuntive:

Sistema VDS
Sistema AVDS
DS OpticVision

MINICOM
ADVANCED SYSTEMS

www.minicom.com

International HQ
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 535 9666
Fax: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

Rome, Italy
Tel: +39 06 820 97 902
Fax: +39 06 820 97 903
info.italy@minicom.com

North American HQ
New Jersey, USA
Tel: 888-486-2154
Tel: 908-486-2100
Fax: 908-486-7788
info.usa@minicom.com

Kiel, Germany
Tel: +49 431 668 7933
Fax: +49 431 668 7934
info.germany@minicom.com

European HQ
Dübendorf, Switzerland
Tel: +41 44 823 8000
Fax: +41 44 823 8005
info.europe@minicom.com

Vincennes, France
Tel: +33 1 49 57 00 00
info.france@minicom.com

Camberley, England
Tel: + 44 (0) 1276 25053
Fax: + 44 (0) 1276 25053
Info.uk@minicom.com