


Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC M431-MPI4

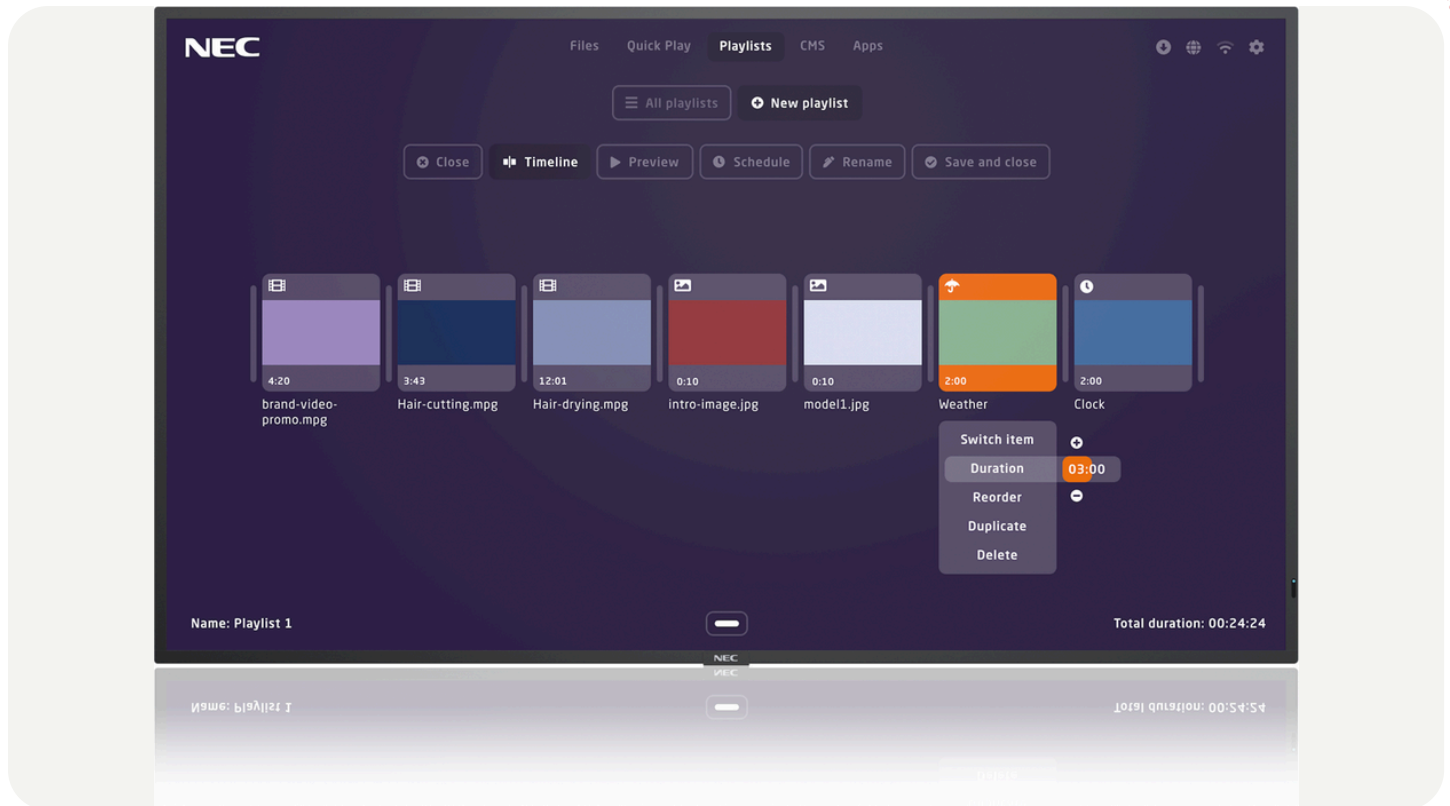

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management Systeem).
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,
Installatie Set-Up Handleiding,
Netsnoer, HDMI-kabel,
Bevestigingsbeugel,
Tafelstandaard, Trolley Standaard

Shipping Content

2x AAA-batterijen, Weergave,
HDMI-kabel, Stroomkabel,
Afstandsbediening,
Installatiehandleiding, Vooraf
geïnstalleerde MPi4 MediaPlayer-
set

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1120
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	700
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	203
Gewicht zonder standaard (kg)	18
Transportgewicht (Kg)	23

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	43
Beelddiagonaal (inches / cm)	108

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energie Sterren	True
-----------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Frame Comp, Actieve USB-poort
(10 W), Verwijderbaar logo, Actieve
USB-poort (15 W)

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	80
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	16

Haze Level [%]	28
----------------	----

