


Sharp Signage Display

# PN-HW751

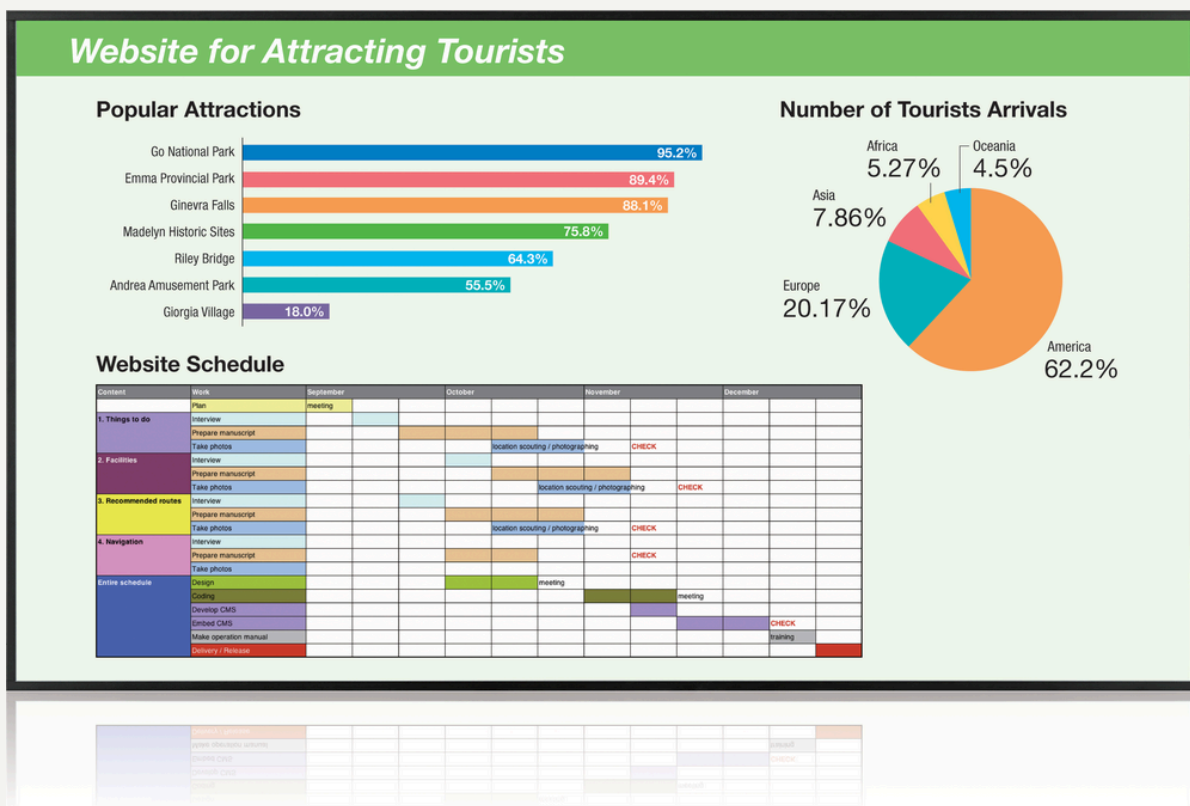

Het professionele PN-HW751 display van Sharp combineert een elegant ontwerp en kristalheldere beeldkwaliteit. Zo wordt de boodschap luid en duidelijk overgebracht.

- 75 display voor retail- of bedrijfsomgevingen
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens kantooruren (16/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI connectiviteit voor 4K - 60Hz
- Slank en elegant ontwerp voor elke omgeving
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Edge LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	1200:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1781.8 x 1002.2
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Bedrijfsspanning (DCV)	255
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2014
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	298
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1190
Gewicht zonder standaard (kg)	55
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189
Audio RCA R-L	1

Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Real-time klok	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Groote Omlijsting (L/R) mm	15
Groote Omlijsting (U) mm	15
Groote Omlijsting (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB Rapport	True

