


Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC MA431

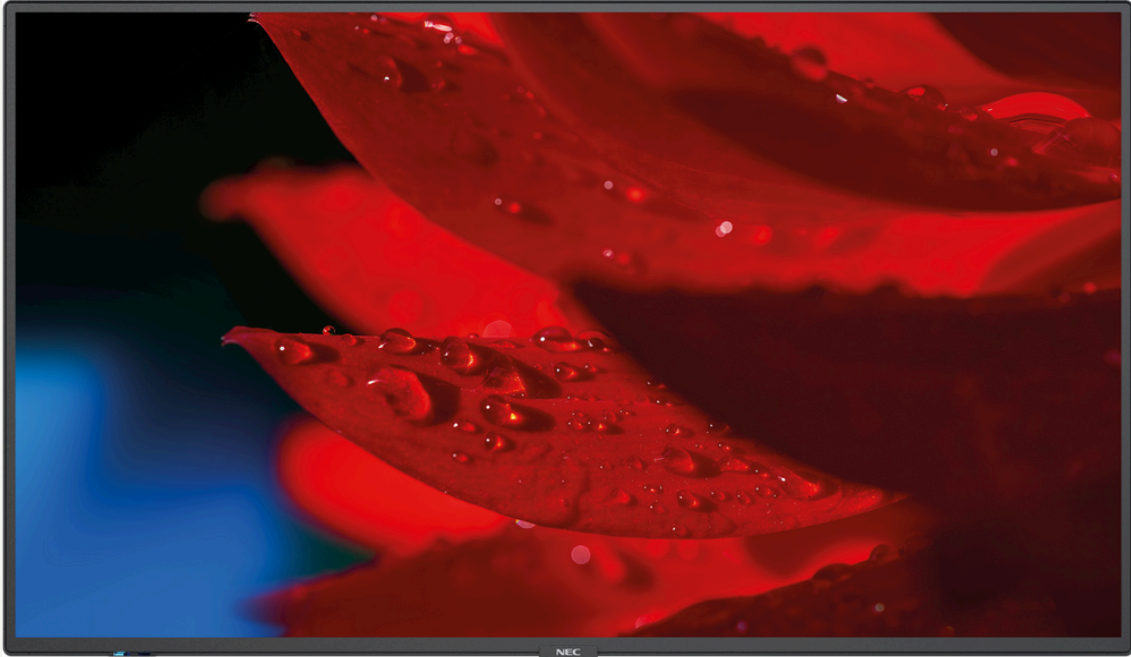

- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Breed kleurengamma - hoogwaardige paneeltechnologie levert een breder kleurenspectrum voor een uitstekende visuele ervaring.
- Veilig te gebruiken in openbare ruimtes – dankzij de metalen achterkant en intelligent warmtebeheer zijn de displays in openbare ruimtes met verplichte brandvertragingsmaatregelen veilig te gebruiken.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast voor nauwkeurige, natuurlijke beelden.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.

Specificaties

Accessoires

| | |
|------------------------------|--|
| [AVSpecificationAccessories] | Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, Lichtsensor, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard |
| Shipping Content | 2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Panel Technologie | IPS with Edge LED backlights |
| Eigen resolutie (aantal pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Helderheid (cd/m2) | 500 |
| Contrast Ratio | 8000:1 |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |

| | |
|--|------------------|
| Liggend | True |
| Staand | True |
| Horizontaal | True |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4 |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M6 |

| | |
|------------------------------|---|
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 2 |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm | 1 |

| | |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 1 |
| USB | 3 |

| | |
|------------------------------|----|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

| | |
|-----------------|------|
| Energie Sterren | True |
|-----------------|------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Special Characteristics | Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W) |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3 |
| Lokaal Dimmen | True |
| Energiebeheer | True |
| Ruimte Apparatuur (Montage) | True |
| Kleur Behuizing | Zwart |
| Temperatuur Sensor | True |
| Lichtsensor | True |
| IP Rating | True |
| Picture in Picture-modus | True |
| Picture by Picture-modus | True |
| Planner / Timer | True |
| Beheer Afstandsbediening | True |

| | |
|--|----------|
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 100-240 |
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 50-60 |
| Stroomverbruik (W) (MAX) | 70 |
| Werkende Temperatuur (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 1120 |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 700 |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 203 |
| Gewicht zonder standaard (kg) | 19 |
| Transportgewicht (Kg) | 23 |

| | |
|--|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 43 |
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 108 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Grootte Omlijsting (L/R) mm | 11 |
| Grootte Omlijsting (U) mm | 16 |

| | |
|----------------|----|
| Haze Level [%] | 28 |
|----------------|----|

