Sharp Video Wall

NEC MultiSync UN552VS

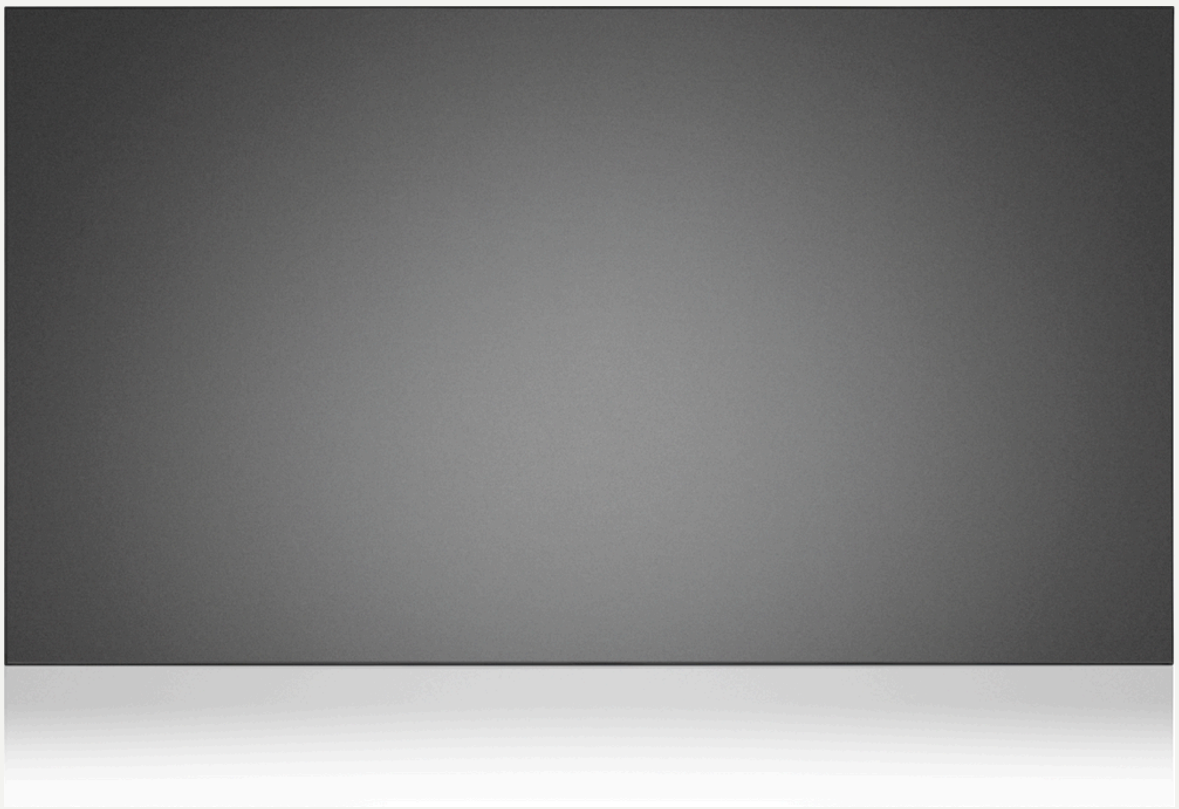

- Eenvoudige installatie - stel het display moeiteloos in met Auto TileMatrix en kant-en-klare kalibraties.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Levensechte, consistente kleuren - een kleurweergave die levensecht aanvoelt dankzij de IPS-paneeltechnologie. Het S-IPS paneel zorgt voor perfecte zichtbaarheid, onder elke kijkhoek.
- Grote betrouwbaarheid en uitstekende levensduur van videowalls - dankzij het unieke NEC-warmtebeheersysteem kan de gebruiker de warmte in het display controleren en beheersen.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Tafelstandaard, Tijdelijk Standaard
Shipping Content	Weergave, DisplayPoort-kabel, HDMI-kabel, LAN-kabel (RJ45), Stroomkabel
Special Characteristics	Automatische tegelfunctie, Automatische alarm-e-mails, DICOM-simulatie, Frame Comp, HTTP-server, Beelden draaien, Intelligent Wireless Data (gebaseerd op NFC), NaViSet Administrator 2, PJLink-ondersteuning, TileMatrix, USB-mediaspeler, Instellen voorkeursingang per gebruiker, Leesbare logboekfunctie per gebruiker, Omgevingslichtsensor
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Computer Input - Plug en Play	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Energie Sterren	Ja
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	2
USB	5

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Panel Technologie	S-IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	1700:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,63
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209.63 x 680.34
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Stroomverbruik (W) (MAX)	420
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Composiet	1
DisplayPort	2
DVI-D	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	2
VGA	1
Gewicht zonder standaard (kg)	26
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Haze Level [%]	28

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync UN552VS, 14/9/2026