


[digital-signage-display]

Sharp MultiSync® M322

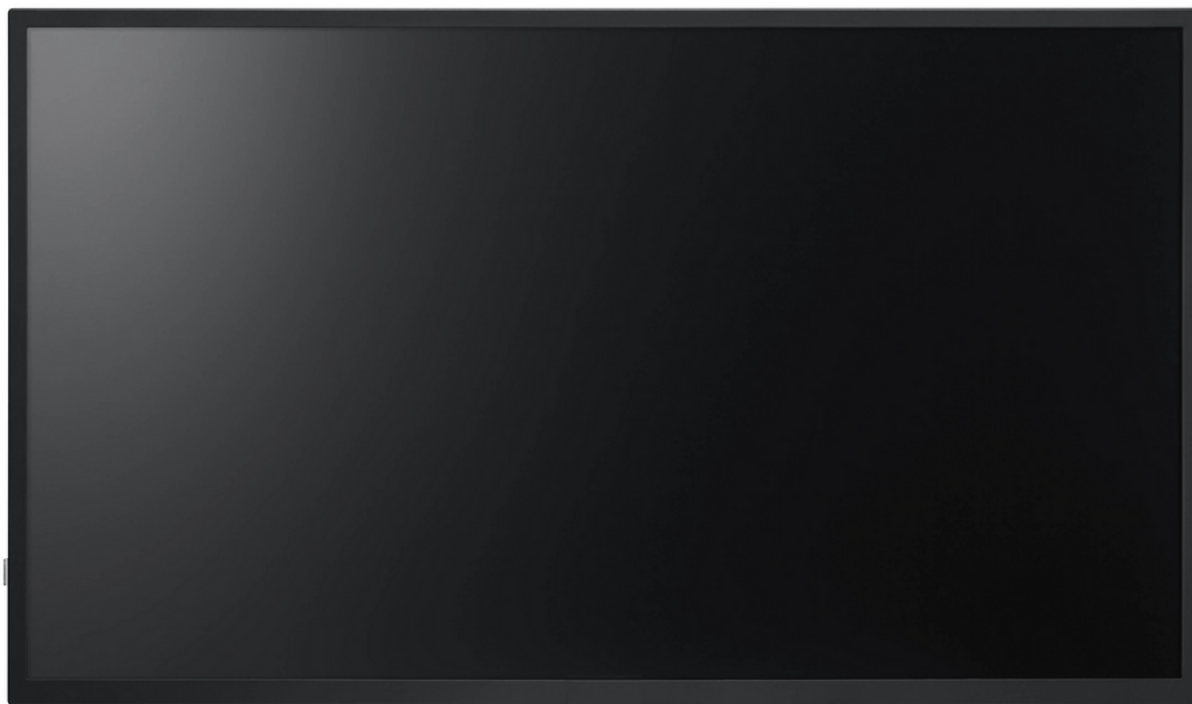

Voor signage oplossingen in commerciële omgevingen die 24/7 in gebruik zijn, biedt de 32-inch Sharp MultiSync® M322 alle professionele prestaties en functies die u nodig hebt, tegen minimale gebruikskosten.

- Modern en slank ontwerp – robuust maar elegant, waardoor het onopvallend in elke toepassing en omgeving kan worden geïntegreerd.
- Beveiligd beheer op afstand – bedien uw apparaten veilig en op afstand met Sharp NaviSet Administrator 2; beheer onderhoudsbehoeften proactief en bespaar tijd en middelen.
- Onbelemmerde leesbaarheid – geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de zichtbaarheid van de inhoud van de bewegwijzering of de presentatie in de vergaderruimte niet wordt verstoord.
- Bedrijfskritische, 24/7-gereedheid – de zorgvuldige selectie van industriële componenten en het doordachte ontwerp, gericht op veeleisende gebruiksscenario's, gaan gepaard met een indrukwekkende en continue kijkervaring.
- Toekomstbestendige connectiviteit – met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalinputten voor flexibele integratie in AV-infrastructuur.

Specificaties

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U/L) mm	12
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, HDMI-kabel, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave

Special Characteristics	DICOM-simulatie, HDMI ARC, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Energiebeheer	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	Ja
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC

Resolutie

Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
----------------------	---

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Ergonomie

[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
[AVSpecificationWeightKg]	6

Staand	Ja
Liggend	Ja
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	Ja

Panel Technologie	VA with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

Colour Versions	Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, extra diensten beschikbaar, 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	870
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	527
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	160
Transportgewicht (Kg)	10

Haze Level [%]	Pro 28
----------------	--------

Synkroniseringsfrequentie

Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86

Connectiviteit

Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit

Elektrisch

Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U) mm	12
Grootte Omlijsting (L) mm	17

Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0

