


SHARP

Be Original.

PN-V602A

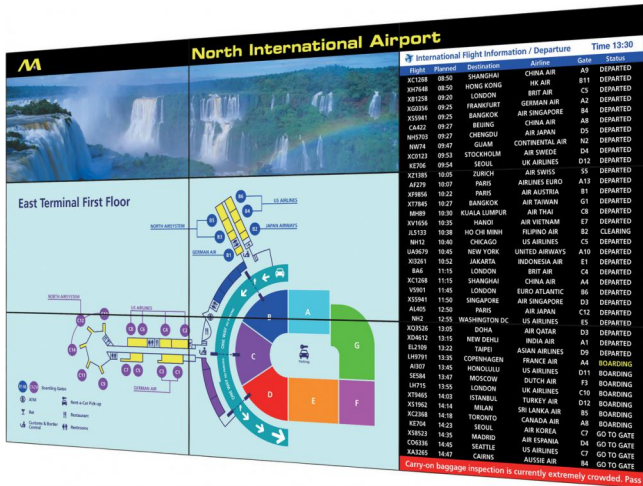

- ▶ 60" (152CM) DIAGONALE SCHERMGRROOTTE MET 24/7 GEBRUIK
- ▶ SLECHTS EEN RAND VAN 6.5MM TUSSEN ACTIEVE GEBIEDEN (4.1MM / 2.4MM)
- ▶ 1500CD/M2 EN PLAATSELIJK DIMMEN
- ▶ SHARP GEPAENTEERD UV2A TFT PANEEL
- ▶ 50.000 UUR LEVENSDUUR MAX.
- ▶ 5.000 : 1 CONTRAST RATIO
- ▶ GESCHIKT VOOR 5 X 5 MULTI-SCREEN

De PN-V602 heeft een beeldschermformaat van 60-inch (152 cm) en is speciaal ontworpen voor videowall toepassingen. De monitor beschikt over een zeer smalle rand, deze bedraagt slechts 6,51 mm tussen twee aangrenzende schermen.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **UV2A LCD**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1366 x 768**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **60/152,4**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED. directe reeks**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **1.500**
- ▶ Contrast Ratio: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- ▶ Kleuren Display: **16,7 miljoen**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **510**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0-40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20-80**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Video Wall Frame (Content to Content) mm: **6,5**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **45**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Composiet: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1 (OPT PN-ZB02)**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Lokaal Dimmen: ✓
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Lichtsensor: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Omlijsting Correctie Functie: ✓
- ▶ Omgekeerd Beeld Functie: ✓
- ▶ Beheer Afstandsbediening: ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Horizontaal: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externe luidspreker: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL