
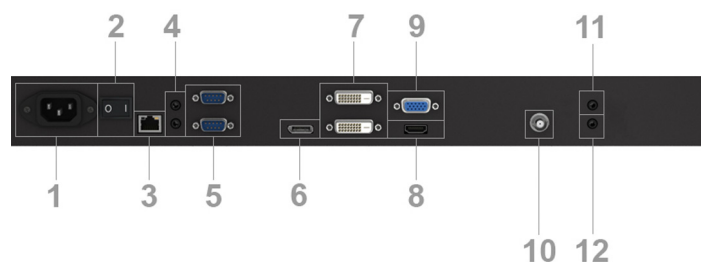


NEC MultiSync® V323

Número de orden: 60003630

NEC LCD 32" Value Large Format Display

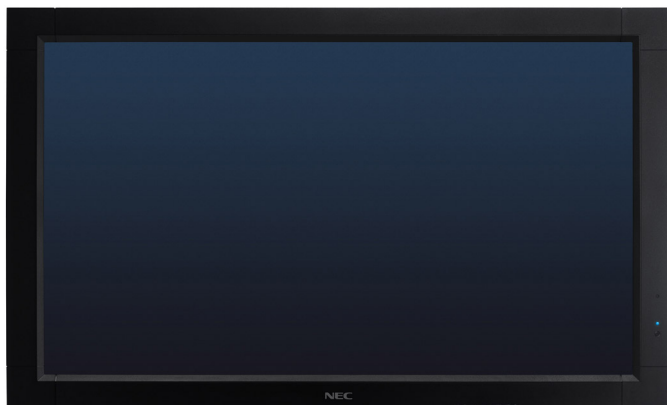

El V323 MultiSync® es el primer display de NEC de gran formato de 32 pulgadas en contar con un panel LCD profesional con retroiluminación LED en los bordes y resolución Full HD. Gracias a esta combinación, el consumo de energía pudo ser reducido de manera dramática mientras que el rendimiento visual se encuentra en un nivel totalmente nuevo.

This generation of V Series features a NEC OPS slot and allows for the seamless integration of various PC boards, HDSLI interfaces and other OPS compatible products.

Ideal for cost efficient retail signage, conferencing applications and lobby or reception installations.



BENEFICIOS

Sensor de luz ambiental programable - para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

El control de calor de NEC - es único y permite que el usuario vigile y controle el calor dentro del display mediante ventiladores controlados por el usuario. El control del calor es crucial para las paredes de vídeo más grandes y para instalaciones críticas, asegurando la fiabilidad y la durabilidad.

Igualar colores - el display puede ser calibrado por el hardware para presentar una cierta temperatura de color o brillo para igualarse a otros displays en la misma instalación.

Soporta DICOM - para aplicaciones de uso médico.

Facilidad en la instalación y uso - Software gratuito de control vía LAN para un mantenimiento y control centralizados, conveniente y rentable. La alarma automática notificará por correo electrónico al usuario sobre problemas, si surgiese alguno.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

DISPLAY	Tecnología del panel	S-IPS con retroiluminación Edge LED
	Area de pantalla activa (an x al) [mm]	698,4 x 392,9
	Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	32 / 80
	Relación de aspecto	16:9
	Brillo [cd/m²]	450, 270 Eco (configuración para el envío)
	Ratio de contraste (típ.)	1300:1
	Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
	Tiempo de respuesta [msec]	8 / 12 / 25 (depende del ajuste „Image Response“, respuesta de imagen)
	Frecuencia de refresco [Hz]	60
	Haze Level [%]	1
	Orientación posible	Horizontal; Vertical
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
	Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
RESOLUCIÓN	Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
	Funciona con entradas digitales y análogas (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Basado en entradas digitales (de vídeo)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONECTIVIDAD	Entrada análoga de vídeo	D-Sub15 (PC RGB, Componente, S-Vídeo, Compuesto) Compuesto (BNC)
	Entrada digital de vídeo	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Entrada análoga de audio	1 x 3,5 mm jack
	Entrada digital de audio	1 x HDMI; DisplayPort
	Control de entrada	cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232
	Salida digital de vídeo	1 x DVI-D (HDCP)
	Salida análoga de audio	Conector jack de 3,5mm
	Control de salida	cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); RS232
SLOT OPCIONAL OPS	Mando a distancia	Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP
	Tecnología de slot	Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)
	Extracorrente de conexión [A]	max. 10
	Consumo [W]	max. 61
ELÉCTRICO	Tensión/Corriente [V/A]	16/0
	Consumo [W]	49 Eco (configuración para el envío), 60
	Modo stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
CONDICIONES AMBIENTALES	Gestión de energía	VESA DPMS
	Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+0 a +40
	Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
	Humedad de almacenamiento [%]	10 a 90
MECÁNICO	Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 a +60
	Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 786,8 x 476,2 x 93,5
	Peso [kg]	Sin base: 13
	Ancho del marco [mm]	40,3 (arriba y abajo); 43,2 izquierda/derecha
FUNCIONES ADICIONALES	Montaje VESA [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 muescas; M6
	Características Especiales	Cambio rápido de entrada; Control avanzado del ventilador; Funciones salvapantallas; Herramientas de copia de pantalla gracias a RS232; Matrix Memory; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2; Nombre configurable de entrada; OSD rotativa para modo retrato; Personalización de la prioridad de las entradas; PIN de protección antirobo; Planificador; posibilidad de calibración de color en hardware; Sensor de luz ambiental; Soporta DICOM; TileMatrix (10 x 10); Varias opciones picture in picture
	Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
	Seguridad y Ergonomía	BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio	Altavoces integrados (8 W + 8 W)
	Accesorios incluidos	Cable de alimentación; Cable VGA; Control remoto; Pantalla; Software gratuito de control vía LAN (descarga)
	Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía; servicios adicionales disponibles
	Horas de funcionamiento	24/7
OPCIONES DISPONIBLES	OPS	CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; HD-SDI 1.5G, 3G; receptor de HDBaseT; receptor de WiDi
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Clase de eficiencia energética: B; Consumo anual de energía: 72 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Modo ECO; Sensor de luz ambiental
	Materiales Ecológicos	Base opcional; Manuales en CD