


Sharp Signage Display

SHARP/ NEC MULTISYNC M861

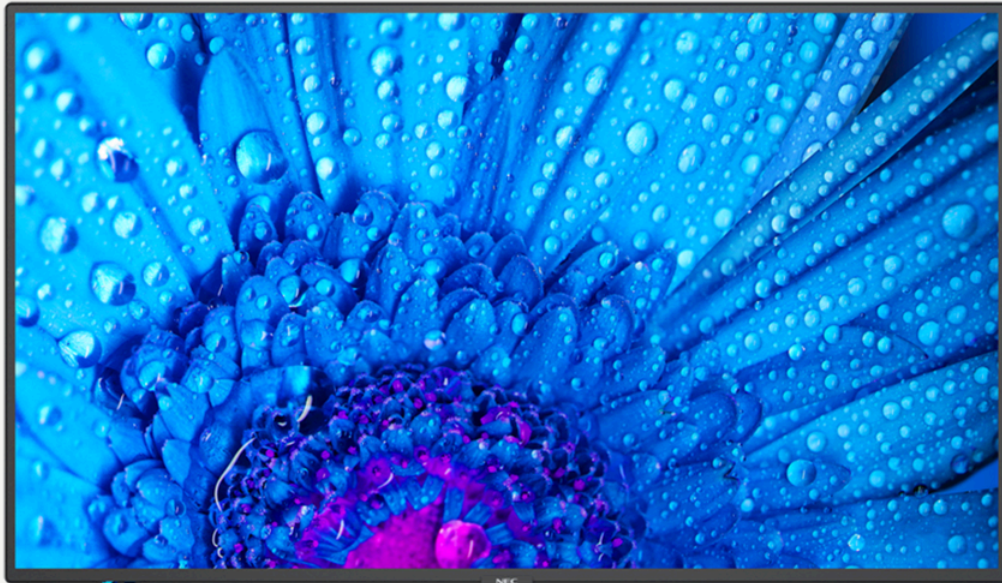

Met het moderne ontwerp met dunne behuizing, 24/7 bediening en een paneel met hoge waas tegen reflecties, is de MultiSync M861 perfect geschikt voor behoeften op het gebied van reclame, infotainment en vergaderruimtes.

- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- Geavanceerde instellingen zorgen voor een verbeterde beeldprestatie, zo biedt de SpectraView Engine volledige controle over helderheid, kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurig, natuurlijk beeld.
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, Lichtsensor, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2090
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1225
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	47
Transportgewicht (Kg)	65
DisplayPort	3
HDMI	4
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	3
Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217
Energie Sterren	True
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
Picture in Picture-modus	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
SNMP	True
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	320
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

