


Sharp Signage Display

# PN-HS501

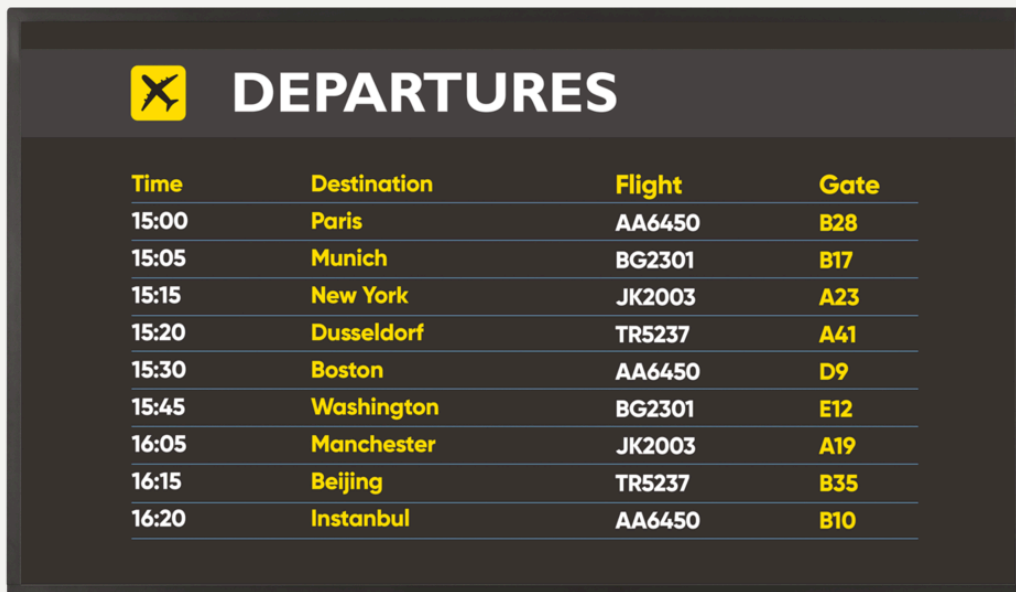

The image shows a Sharp Signage Display PN-HS501 with a flight departures board. The board has a dark background with yellow text and a yellow airplane icon. The title 'DEPARTURES' is in large white letters. Below it is a table with four columns: Time, Destination, Flight, and Gate. The table lists ten flights with their respective times, destinations, flight numbers, and gates.

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

De nieuwe professionele PN-HS501 UHD grootformaat digital signage display kan eenvoudig worden gebruikt voor zakelijke toepassingen. De hoge beeldhelderheid zorgt voor goede zichtbaarheid in lichte omgevingen.

- 50 display voor retail- of bedrijfsomgeving
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens openingstijden (24/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI connectiviteit voor 4K bij 60Hz
- 50.000 uur levensduur van de achtergrondverlichting (portret/landschap 25°C)
- Portret, landscape, face-up en face-down installatie mogelijkheden

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1095 x 616
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Bedrijfsspanning (DCV)	150
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Grootte Omlijsting (L) mm	15
Audio RCA R-L	1
CE, CB Rapport	True
Haze Level [%]	25

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorcoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Multi Talen OSD	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Weergeven Gebruik Tijd Functie	True
Scher姆 Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	50
Beelddiagonaal (inches / cm)	125
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	15

