


Digital Signage Display

PN-HS551

Slanke, lichtgewicht digital signage displays

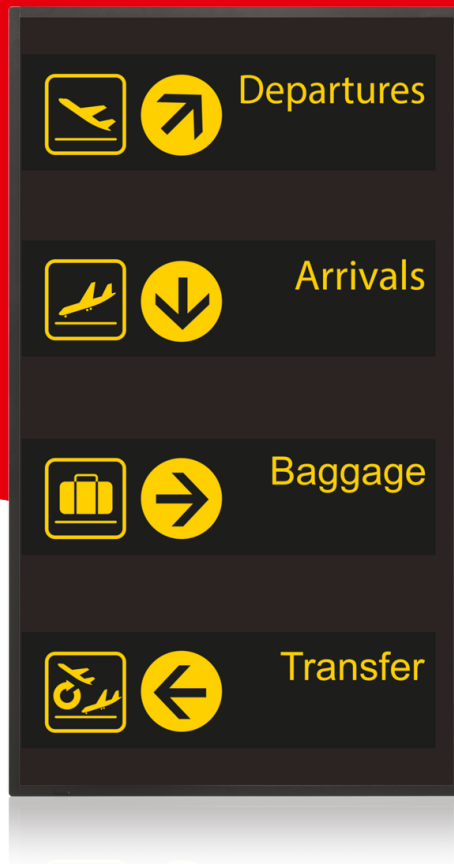

- 55" display voor retail- of bedrijfsomgevingen
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- 50.000 uur levensduur van de achtergrondverlichting (portret/landschap 25°C)
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Beelden continu weergeven tijdens openingstijden (24/7)
- Nieuwste HDMI connectiviteit voor 4K bij 60Hz
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	TFT LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	5000 : 1
Kleuren Display	1,06 Billion
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 / 178

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	190
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Vochtigheid (%)	20 - 80RH

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	VESA 400 x 400

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio RCA R-L	1
---------------	---

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10W + 10W
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Black
Anders	Haze 25%

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13,9 / 13,9
Grootte Omlijsting (U/L) mm	13,9 / 13,9
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Gewicht zonder standaard (kg)	18

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Anders	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

