


Sharp Signage Display

# SHARP/ NEC MULTISYNC M321

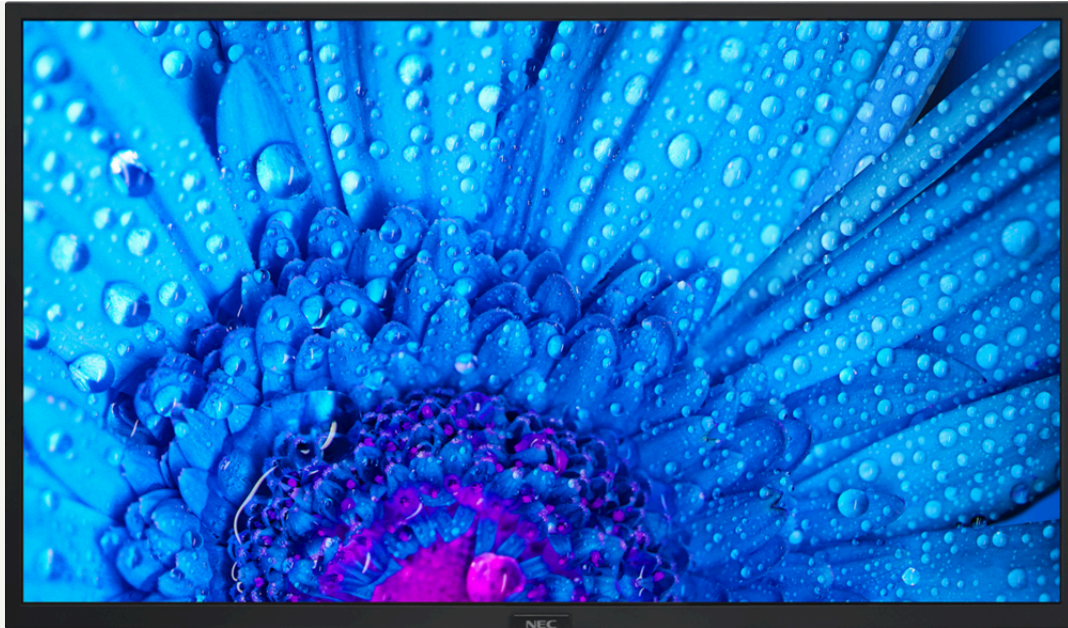

Voor signage in commerciële omgevingen die 24/7 actief zijn levert de MultiSync M321 alle nodige professionele prestaties en functies met een uitstekende visuele kwaliteit en een modern ontwerp voor onopvallende integratie.

- Het robuuste en toch elegante ontwerp met de dunne behuizing zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.
- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1100:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M4
DisplayPort	2
HDMI	4
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
RS232C IN	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics	Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB- poort (15 W)
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensur	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	40
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	870
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	527
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	160
Gewicht zonder standaard (kg)	6
Transportgewicht (Kg)	10
Groote Omlijsting (L/R) mm	12
Groote Omlijsting (U) mm	12
Groote Omlijsting (L) mm	17
Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80
Energie Sterren	True
Haze Level [%]	Pro 28

