


Sharp Signage Display

NEC MultiSync ME431-MPi4

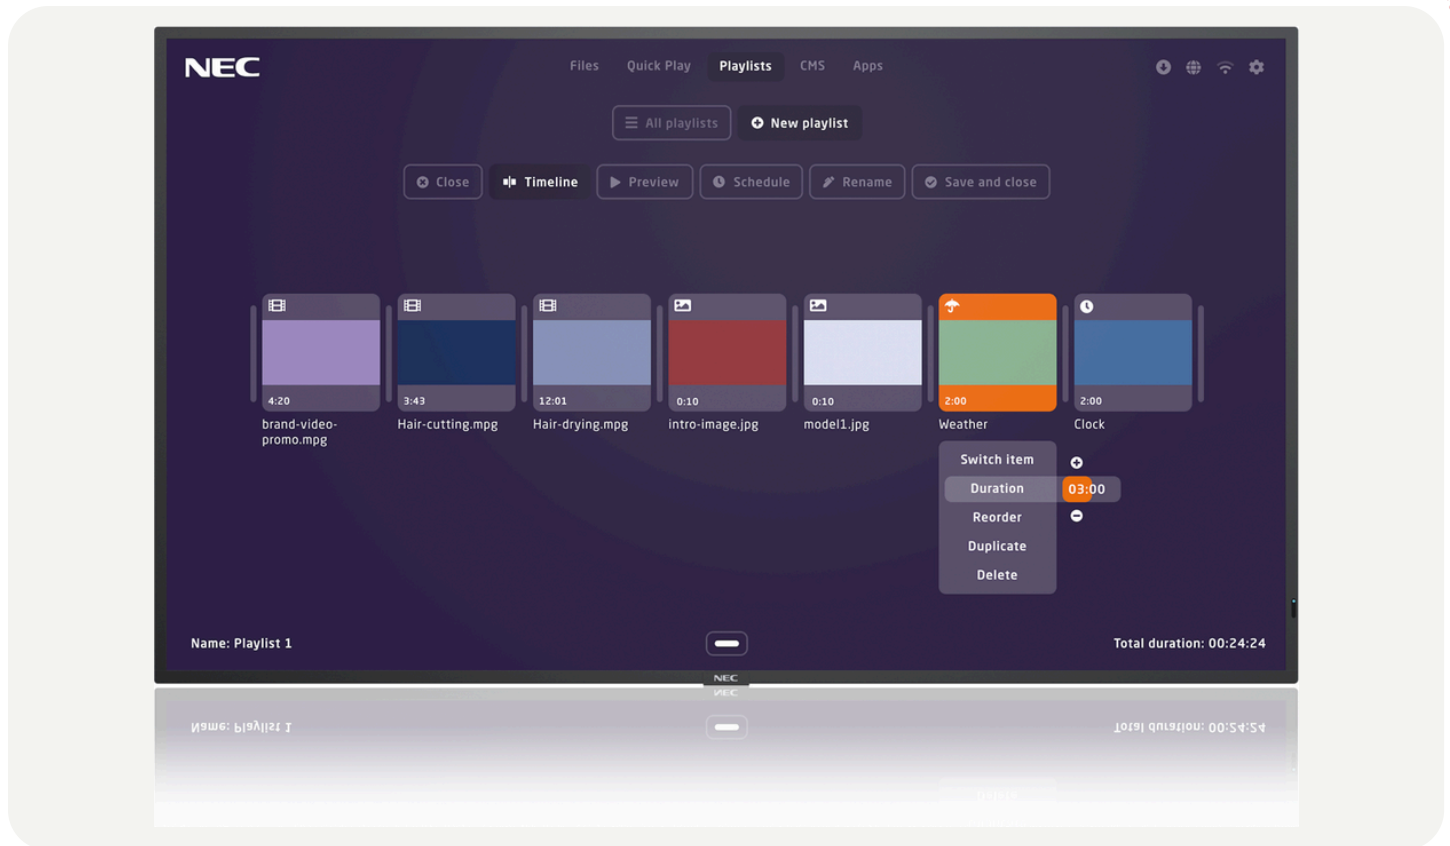

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management System).
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,
Installatie Set-Up Handleiding,
Netsnoer, HDMI-kabel,
Bevestigingsbeugel,
Tafelstandaard, Trolley Standaard
2x AAA-batterijen, Weergave,
HDMI-kabel, Stroomkabel,
Afstandsbediening,
Installatiehandleiding, Vooraf
geïnstalleerde MPi4 MediaPlayer-
set

Shipping Content

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1120
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	700
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	203
Gewicht zonder standaard (kg)	14
Transportgewicht (Kg)	20
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	43
Beelddiagonaal (inches / cm)	108
Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Haze Level [%]	1

Special Characteristics

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)
Lokaal Dimmen
Ingebouwde luidsprekers (W)
Computer Input - Plug en Play
Energiebeheer
Ruimte Apparatuur (Montage)
Kleur Behuizing
Temperatuur Sensor
IP Rating
Planner / Timer
Beheer Afstandsbediening

Frame Comp, Actieve USB-poort
(10 W), Verwijderbaar logo, Actieve
USB-poort (15 W)

3
True
10 + 10
True
True
True
Zwart
True
True
True
True

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)
Stroomverbruik (W) (MAX)
Werkende Temperatuur (oC)
Storage Temperature [°C]
Storage Humidity [%]
Storage Humidity [%]

100-240
50-60
80
0 - 40
-20 - 60
10
90

Liggend
Staand
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)

True
True
200 x 200
4
M6

RS232C IN
LAN-poort
USB

1
1
1

Operating Humidity (min) [%]
Operating Humidity (max) [%]

20
80

Energie Sterren

True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

