

EXTERNES GEHÄUSE FÜR STV2-SLOT-IN

BESTELLNUMMER: 100013143

EXTERNES GEHÄUSE

Das externe Gehäuse stellt eine intuitive Lösung für den Betrieb von OPS-Einschubgeräten (STv2) als eigenständige Wiedergabegeräte für Public Displays, Projektoren und sogar Desktopmonitore dar.

Er vereinfacht die Konfiguration aller OPS-kompatiblen Produkte und liefert im Dauerbetrieb (24/7) die Leistung eines unabhängigen PCs für jeden Bildschirm.



Klare Vorteile

Ein PC-System für alle beteiligten Bildschirme – selbst dann, wenn nicht alle Geräte über einen OPS-Slot für den internen Betrieb verfügen.


Perfekt für den Dauerbetrieb (24/7) geeignet.

Stromversorgung und volle PC-Funktionalität in Verbindung mit praktisch allen Bildschirmen oder Projektoren. Lässt sich mithilfe weniger Klemmen anbringen oder entfernen.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten: 2 × USB, DVI, DisplayPort und RS-232

Hochwertig und vielseitig einsetzbar: Bauteile und Konstruktion in Industriequalität

Anschlüsse des STv2-Adapters

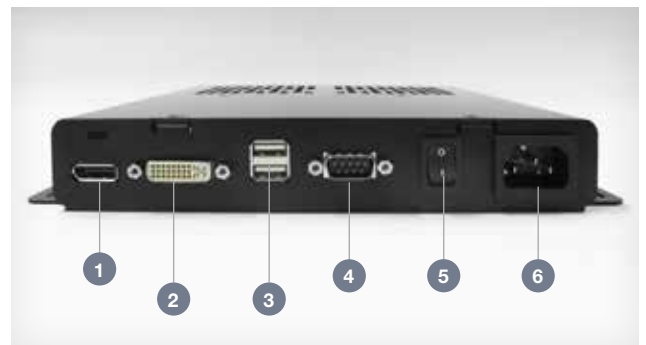

BEZEICHNUNGEN DER ANSCHLÜSSE

- | | | | |
|----|-------------|----|---------------------|
| 1. | DisplayPort | 4. | RS-232 |
| 2. | DVI | 5. | Ein- / Aus-Schalter |
| 3. | 2 × USB | 6. | Netzschalter |



EXTERNES GEHÄUSE FÜR STV2-SLOT-IN

BESTELLNUMMER: 100013143

EXTERNES GEHÄUSE

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN DES EXTERNEN GEHÄUSES	
Schnittstellen	2 × USB 2.0 1 × DVI-D 1 × DisplayPort (nur wenn der Einschubcomputer DP unterstützt, kein DP zu DVI / HDMI möglich) 1 × RS-232 (nur RX und TX) Interne OPS-Schnittstelle für Einschubcomputer mit STv2 (80-poliger JAE-Stecker)
ELEKTRISCH	
Netzanschluss	100 – 240 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme [W]:	Vom Einschubcomputer abhängig (max. 60 W)
UMWELTBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	0 – 40
MECHANISCH	
Nettogewicht (kg)	0,9
Bruttogewicht (kg)	1,2
Größe / Bruttoabmessungen (cm)	25,2 × 24,1 × 3,7 / 30,0 × 29,5 × 10,8
ZUSATZFUNKTIONEN	
Garantie	3 Jahre
Lieferumfang	Netzkabel, Kurzhandbuch, 2 × Schrauben, 4 × Gummistandfüße
KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT STV2-EINSCHUBLÖSUNGEN	
STv2 Core i7 Ivy 4 × 2,1	100013250 und andere Konfigurationen
STv2 Core i5 Ivy 2 × 2,7	100013253 und andere Konfigurationen
STv2 Core i5 2 × 2,5	100012991 und andere Konfigurationen
STv2 Core i3 Ivy 2 × 2,4	100013248 und andere Konfigurationen
STv2 Celeron 2 × 1,6	100013178 und andere Konfigurationen
STv2 Celeron 2 × 1,86	100012859
STv2 Celeron 1,4	100013018 und andere Konfigurationen
STv2 Atom 2 × 1,6	100013071 und andere Konfigurationen
HD-SDI-Lösung (1,5 G)	100012893
HD-SDI-Lösung (3 G)	100012947
Weitere Abbildungen und eine Übersicht aller Lösungen finden Sie unter www.nec-display-solutions.com .	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 2013 NEC Display Solutions Europe GmbH. Alle Rechte bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von NEC Display Solutions Europe GmbH weder ganz noch in Auszügen kopiert, bearbeitet, weiterverbreitet oder anderweitig verwendet werden. Dieses Dokument wird in der vorliegenden Form ohne jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Fehler und Auslassungen sind nicht ausgeschlossen.

NEC Display Solutions Europe GmbH kann Produkte, die in diesem Dokument beschrieben werden oder auf die darin Bezug genommen wird, jederzeit ohne Ankündigung verändern, überarbeiten, verbessern oder ihre Lieferung einstellen. 8. März 2013

Kontaktdaten NEC
Telefon: +49 (0)89/99 699-0
E-Mail: infomail@nec-displays.com

www.nec-display-solutions.com

Empowered by Innovation

NEC