版本号	日期	位置	变更内容	变更者	审核者
V1	2020.08.13		初版发行	徐超/林贻积	陈承真

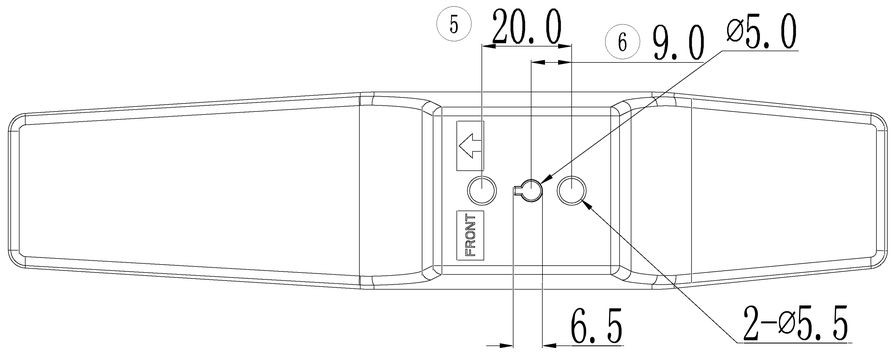

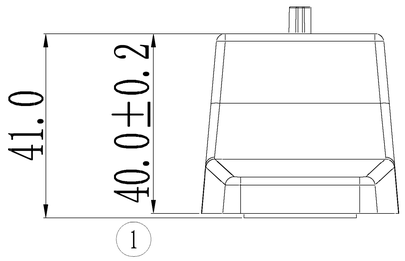

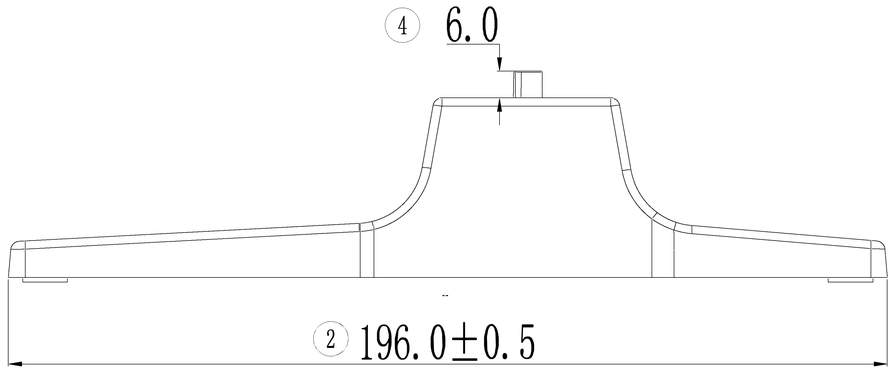



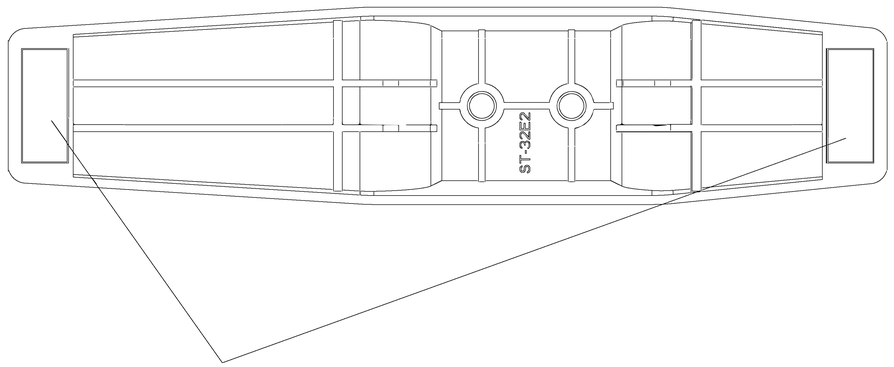

来料贴好2PCS底座脚垫

常见形位公差要求：

// ** A	以基准轴线/平面A为基准，平行度公差为**
▱ **	被测表面平面度公差要求为**
⊥ ** A	以基准轴线/平面A为基准，垂直度公差为**
◎ ** A-B	以公共基准轴线A为基准，同轴度公差为**
⌖ ** A B	以基准A、基准B为基准，位置度公差为**
⌯ ** A-B	以公共基准中心平面A-B为基准，对称度公差为**
↗ ** A	以基准轴线A为基准，圆跳动公差为**

线性尺寸公差
LINEAR DIMENSIONAL TOLERANCE

Dim. / Grade	0 ≤ 6	6 ≤ 30	30 ≤ 120	120 ≤ 400	400 ≤ 1000	1000 ≤ 2000	2000 ≤ 4000
f	+0.05	+0.1	+0.15	+0.2	+0.3	+0.5	
m	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	±2.0

除去其他规定
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

32B97K-CK 喷粉 黑色 梯形 压铸 五金底座 （压铸铝ADC12） REACH

料 号	7102-32B97K-X0000002	材 质	铝合金
批 准	杨 猛	日 期	2020.08.13
审 核	陈承真		
绘 图	徐超/林贻积		

Q'TY	UNIT	SCALE	SHEET	REV.
1	MM	1:1	1/1	V1