


Sharp Signage Display

SHARP MULTISYNC® M752

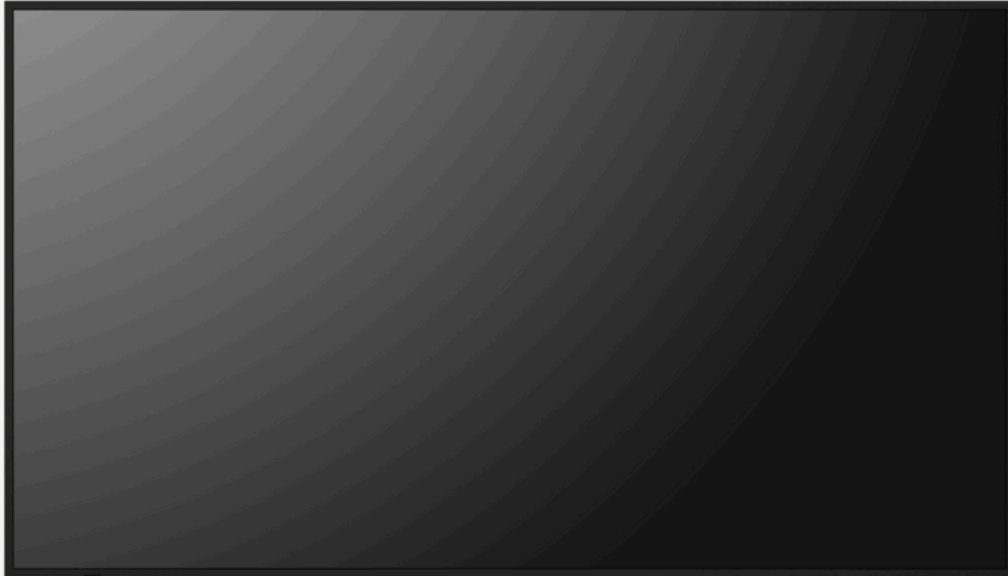

De veelzijdige Sharp MultiSync® M2-serie (van 32" tot 98") is een ideale oplossing voor professionele beeldschermtoepassingen en is speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals digitale signage en vergaderruimtes.

- Naadloze vergaderworkflows – één enkele USB-C-kabel verzendt video, data en stroom voor een snelle en overzichtelijke opzet van vergaderingen, en USB-C ondersteunt een probleemloze BYOD-ervaring.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de bordes en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Beveiliging gegarandeerd – 802.2x-ondersteuning via LAN zorgt voor een hoog beveiligingsniveau voor bedrijfsnetwerken, wat IT-teams en bedrijfsomgevingen gemoedsrust biedt.
- Verbeterde beeldprecisie – wanneer merkconsistentie en huisstijl belangrijk zijn, biedt Sharp's SpectraView Engine volledige controle over kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurige en impactvolle content.
- Brede AV-compatibiliteit – volledig interoperabel met toonaangevende vergaderruimteplatformen zoals Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys en Microsoft Teams, wat een moeiteloze integratie garandeert.

Specificaties

Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Colour Versions	Zwarte achterkant
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, RoHS, UL/CE-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, [additional-services-available], 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Staan	True
Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1830
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1070
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Transportgewicht (Kg)	51
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1683
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	961
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	140 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	550
Contrast Ratio	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Afstandsbediening, [eco-sensor], [feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, HDMI-kabel, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave

Special Characteristics	CEC-ondersteuning, DICOM-simulatie, [clone-settings], HDMI ARC, Planner
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	190
Colour Gamuts	72% NTSC

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	15

Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

[AVSpecificationWeightG]	38
--------------------------	----

