


Sharp Signage display

NEC MultiSync ME651-MPi4

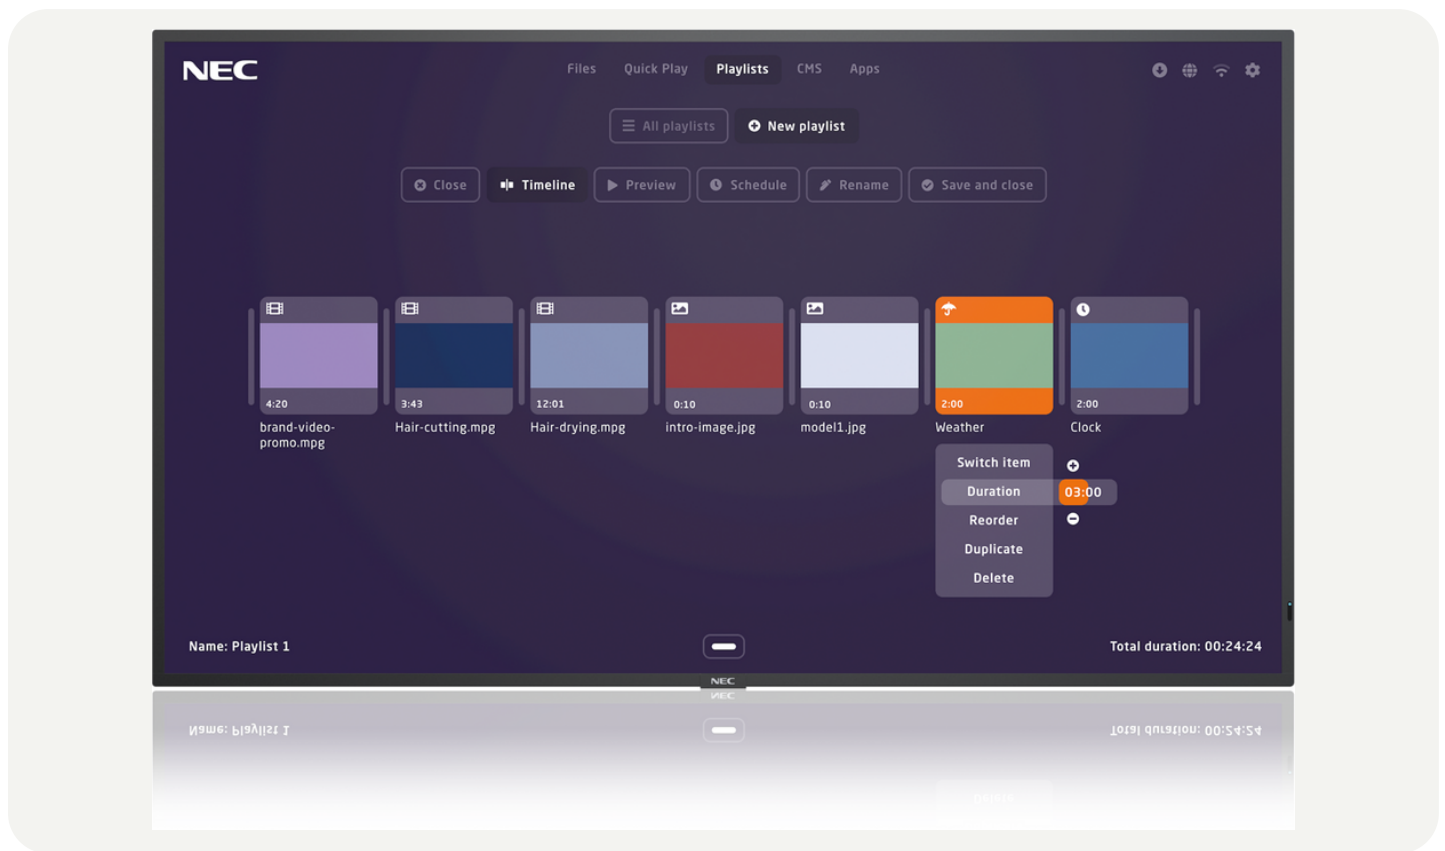

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management Systeem).
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, Vooraf geïnstalleerde MPi4 MediaPlayer- set

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	165
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Energie Sterren	Ja
-----------------	----

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1736
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1033
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	280
Gewicht zonder standaard (kg)	29
Transportgewicht (Kg)	42

Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	40
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
-------------------------	--

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
IP Rating	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

Haze Level [%]	1
----------------	---

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
--	---

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15

