



DS Vision 3000

Le chaînon manquant entre votre Player et vos Ecrans
Système de Distribution Audio- Vidéo- Série sur CAT5/5e/6

- Jusqu'à 300 m en câble Cat5/5e/6
- Supporte HD Résolution
- Son Stéréo
- Allumage et extinction des écrans à distance
- Contrôle complet des écrans à distance
- Supporte DDC
- Tuning vidéo facile
- Système de montage norme VESA
- 3 ans de garantie

On attend d'un réseau d'Affichage Dynamique qu'il soit capable de délivrer un contenu multimédia d'un lecteur vers des écrans situés à distance, sans dégradation de la qualité du Son ou de l'Image.

Une distribution Audio Vidéo couplée à un contrôle Série total

Le DS Vision 3000 permet de diffuser une vidéo haute définition et un son stéréo à partir d'un seul lecteur vers plusieurs écrans Plasma ou LCD situés jusqu'à 300m du lecteur, grâce à un câble standard CAT5/5e/6. Associé à un contrôle des ports série, le DS Vision 3000 constitue la solution idéale pour le contrôle et la diffusion d'un contenu multimédia en temps réel.

Une gamme modulaire pour des solutions économiques

La gamme DS Vision 3000 est composée d'un choix de boîtiers qui peuvent répondre parfaitement aux besoins de votre configuration sans avoir à installer d'équipements supplémentaires. Elle permet d'obtenir une configuration économique, toujours optimisée en fonction de chaque besoin.


Des écrans à durée de vie optimisée

Grâce à une transmission bidirectionnelle RS-232, le DS Vision 3000 vous donne la possibilité de vérifier le fonctionnement des écrans à distance, ce qui est capital pour augmenter leur durée de vie. Il permet également d'éteindre ou de rallumer tous les écrans du réseau à distance. En minimisant l'usure des écrans, vous augmentez la durée de vie de votre réseau d'affichage.

Vous pouvez placer vos écrans à l'endroit qui vous convient.

Le DS Vision 3000 vous donne la liberté d'installer vos écrans Plasma/ LCD à n'importe quel endroit, sans avoir à faire de compromis sur la qualité du contenu multimédia ou sur la sécurité. Vous pouvez placer votre lecteur hors d'atteinte des personnes non autorisées. Qu'il s'agisse de diffuser des publicités sur plusieurs écrans ou une information sur un seul écran, le DS Vision 3000 transmet votre message à chaque instant et de manière parfaite.

Schéma d'Application Standard

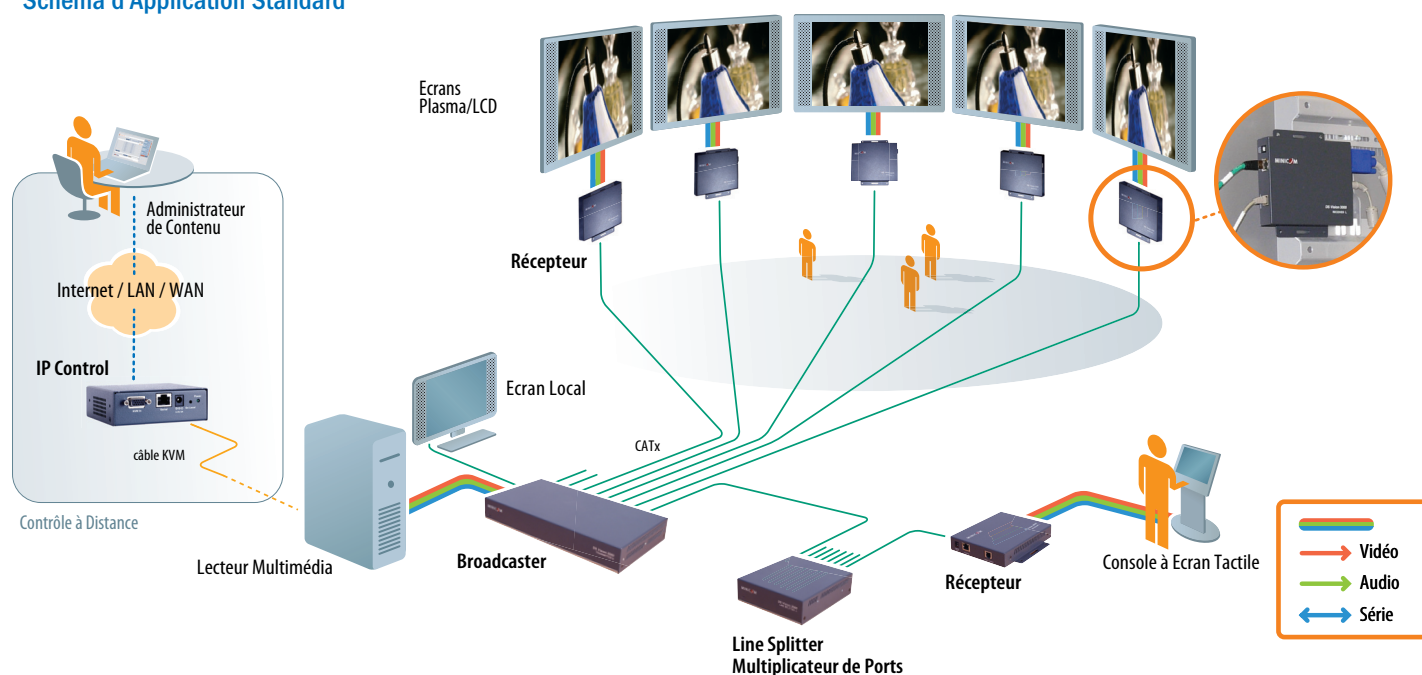

Spécifications techniques

Résolution	Jusqu'à 1920 x 1440 @ 60Hz (selon la longueur du câble)
Entrée/Sortie Signaux vidéo	Signaux analogiques de couleur rouge, vert, bleu 0.7v p-p 75 Ohm
Synchronisation	Compatible TTL
Polarité de Synchronisation Horizontale/Verticale	Positive/Négative
Type de Câble	Câble CAT x UTP / FTP 2 x 4 x 24 AWG
Distance maximale	300m
Technologie Skew Compensation	Jusqu'à 63 n sec
DDC	Conforme avec les spécifications VESA DDC-2
Connexion RS-232	Bidirectionnelle pour une connexion série = RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS
Devit en baud connexion série	57,000
Audio	Stéréo
Température de fonctionnement	De 5°C à 40°C
Température de stockage	De -40°C à 70°C
Garantie	3 ans

	Broadcaster 8/16	Line Splitter/ Line Splitter Long	Récepteur / Récepteur Long	Unité de réglage Vidéo
Câbles & Connecteurs	Entrée VGA - HDD15M VGA en local - HDD15F Son Stéréo Entrée/Sortie - Jack PL 3.5mm Entrée série- DB9F Série en local- DB9M Sortie système -1/8/16 RJ45 Contrôle - RJ11 DEL verte sur la façade, allumée quand le système fonctionne	Entrée système - RJ45 Sortie système - RJ45 Contrôle - RJ11 DEL verte sur la façade, allumée quand le système fonctionne	Entrée système - RJ45 Ecran - HDD15F Sortie audio - 3 Jack L,R, L&R Sortie série- DB9M Réglage - potentiomètre / RJ11 DEL de fonctionnement - Verte (sur le RJ45)	Vers le récepteur- RJ11 Réglage - 3 boutons
Dimensions	292.5 x 153.6 x 41.5 mm	138 x 153.7 x 41.5 mm	147 x 145 x 26 mm (y compris les fixations)	93.7 x 62.1 x 28 mm
Alimentation	Adaptateur externe 5VDC 2A	Adaptateur externe 5VDC 2A	Adaptateur externe 5VDC 1A	Alimenté par le récepteur
Référence	Broadcaster 8 OVS50003/R Broadcaster 16 OVS50004/R	Line Splitter OVS50006/R Line Splitter Long OVS50002/R	Récepteur OVS50009/R Récepteur Long OVS50001/R	Unité de réglage vidéo OVS50008/R

CAT5TECH



Connecteurs- De face



Connecteurs- De dos



Video Tuning Unit

D'autres solutions pour un affichage Audio/Vidéo :

Video Display System (VDS)
Audio/Video Display System (AVDS)
DS OpticVision

MINICOM
ADVANCED SYSTEMS

www.minicom.com

International HQ
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 535 9666
Fax: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

Rome, Italy
Tel: +39 06 820 97 902
Fax: +39 06 820 97 903
info.italy@minicom.com

North American HQ
New Jersey, USA
Tel: 888-486-2154
Tel: 908-486-2100
Fax: 908-486-7788
info.usa@minicom.com

Kiel, Germany
Tel: +49 431 668 7933
Fax: +49 431 668 7934
info.germany@minicom.com

European HQ
Dübendorf, Switzerland
Tel: +41 44 823 8000
Fax: +41 44 823 8005
info.europe@minicom.com

Vincennes, France
Tel: +33 1 49 57 00 00
info.france@minicom.com

Camberley, England
Tel: +44 (0) 1276 25053
Fax: +44 (0) 1276 25053
Info.uk@minicom.com