
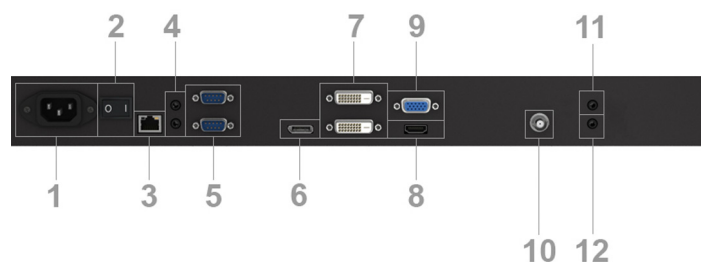


NEC MultiSync® V323

Codice Prodotto: 60003630

NEC LCD 32" Value Large Format Display

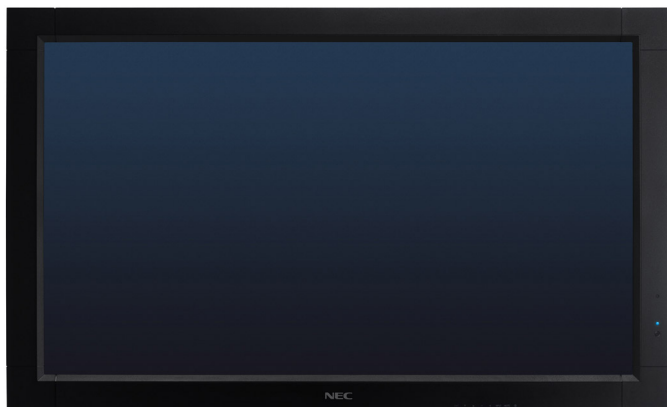

MultiSync®V323 è il primo NEC 32 inch display di grande formato con un display LCD professionale con retroilluminazione LED Edge e risoluzione Full HD. Grazie a questa combinazione è stato possibile ridurre notevolmente il consumo d'energia, mentre la prestazione visuale è stata portata ad un livello completamente nuovo.

L'ultima generazione della Serie V dispone di uno slot NEC OPS che rende il display idoneo all'alloggiamento di diverse soluzioni slot-in PC, interfacce HSDI e altre soluzioni compatibili OPS.

Il display è ideale per applicazioni Digital Signage, soluzioni di videoconferenza o punti informativi presso aree di transito.



VANTAGGI

Sensore di luce ambientale programmabile - per un ridotto consumo di energia e livelli di luminosità gradevoli agli occhi.

Il sistema di gestione del riscaldamento unico di NEC - permette di monitorare e verificare la temperatura all'interno del monitor ed attivare le ventole qualora fosse necessario. La gestione del calore è essenziale per installazioni 24/7, per garantire massima affidabilità e durata.

Corrispondenza Colori - il display può essere provvisto di hardware per mostrare una certa temperatura o luminosità di colore per adeguarsi ad altri display nella stessa installazione.

Supporto DICOM - per applicazioni medicali.

Comodità di installazione e funzionamento - software LAN gratuito per controllo da remoto, e-mail di avviso automatico notificano l'utente in caso di problemi.

Download gratuito del software Multi-Display management - con NaViSet Administrator 2 è possibile gestire e controllare tutti i display collegati da un'unica postazione centralizzata.

DISPLAY	Tecnologia schermo	S-IPS con retroilluminazione LED sul bordo
	Area schermo attivo (l x a) [mm]	698,4 x 392,9
	Dimensioni schermo [inch/cm]	32 / 80
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Luminosità [cd/m²]	450, 270 Eco (impostazione per spedizione)
	Rapporto di contrasto (tip.)	1300:1
	Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta [ms]	8 / 12 / 25 (dipende da impostazione Image Response)
	Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
	Haze Level [%]	1
	Orientamento Supportato	Landscape; Portrait
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
	Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
	Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Supportato su entrate digitali (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONNETTIVITÀ	Input Video Analogo	D-Sub15 (PC RGB, Component, S-Video, Composite) Composite (BNC)
	Input Video Digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitale	1 x HDMI; DisplayPort
	Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitale	1 x DVI-D (HDCP)
	Output Audio Analogo	3,5mm jack
	Controllo Output	filo comando a distanza (3,5mm jack); RS232
	Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPS SLOT OPZIONALE OPS SLOT OPZIONALE	Tecnologia Slot	Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)
	Corrente die spunto [A]	max. 10
	Consumo di Energia [W]	max. 61
	Tensione/Corrente [V/A]	16/0
ELETTRICITÀ	Consumo di Energia [W]	49 Eco (impostazione per spedizione), 60
	Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
	Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a +60
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 786,8 x 476,2 x 93,5
	Peso [kg]	Senza supporto: 13
	Larghezza cornice [mm]	40,3 (alto e basso); 43,2 sinistra/destra
	Montaggio VESA [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 fori; M6
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	colore calibrabile hardware; controllo ventole; funzione "copia & incolla" impostazioni display via RS232; funzioni screensaver; impostazione PIN antifurto; Mail d'Allarme Automatiche; memoria matrix; modalità rapida cambio input; multiple funzioni PiP; NaViSet Administrator 2; nome input modificabile; priorità input definita; rotazione OSD per modalità funzionamento verticale; scheduler; Sensore Illuminazione Ambiente; standard DICOM; TileMatrix (10 x 10)
	Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
	Sicurezza ed ergonomia	BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC classe B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio	Altoparlanti integrati (8 W + 8 W)
	Contenuto dell'imballo	Cavo elettrico; Cavo VGA; display; LAN software di controllo gratuito (download); Telecomando
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia; servizi addizionali disponibili
	Ore di Funzionamento	24/7
	OPZIONI DISPONIBILI	OPS
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Classe di efficienza energetica: B; Consumo d'energie annuale: 72 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modo ECO;
	Materiali ecologici	Manuali su CD; Stand opzionale