


Sharp Signage Display

PN-HS551

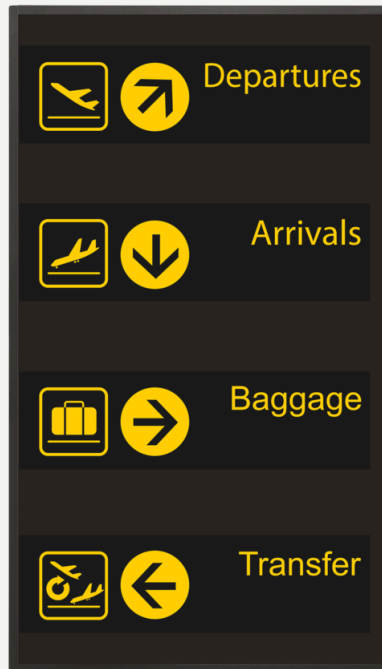

De nieuwe professionele PN-HS551 UHD grootformaat digital signage display kan eenvoudig worden gebruikt voor zakelijke toepassingen. De hoge beeldhelderheid zorgt voor goede zichtbaarheid in lichte omgevingen.

- 55 display voor retail- of bedrijfsomgevingen
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens openingstijden (24/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI connectiviteit voor 4K bij 60Hz
- 50.000 uur levensduur van de achtergrondverlichting (portret/landschap 25°C)
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209 x 680
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Bedrijfsspanning (DCV)	190
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	14
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB Rapport	True
Haze Level [%]	25

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Weergeven Gebruik Tijd Functie	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Teperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True
Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	138
Audio RCA R-L	1
Gewicht zonder standaard (kg)	18

