


Sharp Signage Display

# SHARP MULTISYNC® M982

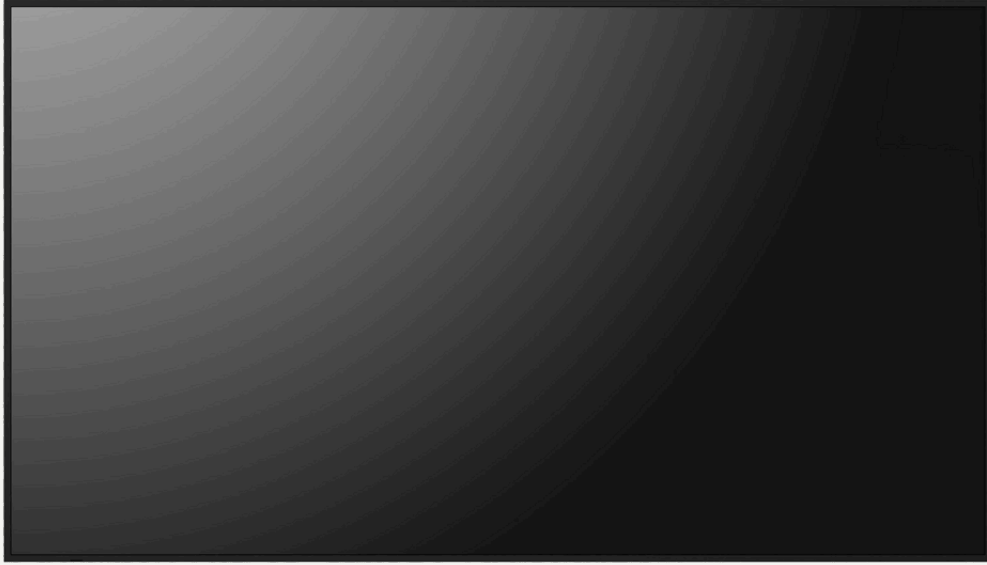

De veelzijdige Sharp MultiSync® M2-serie (van 32" tot 98") is een ideale oplossing voor professionele beeldschermtoepassingen en is speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals digitale signage en vergaderruimtes.

- Naadloze vergaderworkflows – één enkele USB-C-kabel verzendt video, data en stroom voor een snelle en overzichtelijke opzet van vergaderingen, en USB-C ondersteunt een probleemloze BYOD-ervaring.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de borden en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Beveiliging gegarandeerd – 802.2x-ondersteuning via LAN zorgt voor een hoog beveiligingsniveau voor bedrijfsnetwerken, wat IT-teams en bedrijfsomgevingen gemoedsrust biedt.
- Verbeterde beeldprecisie – wanneer merkconsistentie en huisstijl belangrijk zijn, biedt Sharp's SpectraView Engine volledige controle over kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurige en impactvolle content.
- Brede AV-compatibiliteit – volledig interoperabel met toonaangevende vergaderruimteplatformen zoals Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys en Microsoft Teams, wat een moeiteloze integratie garandeert.

# Specificaties

Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Special Characteristics	CEC-ondersteuning, DICOM-simulatie, [clone-settings], HDMI ARC, Planner
24/7 Werking Ge certificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	24/7
Staan	True
Liggend	True
Liggend	True
Staan	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	550
Contrast Ratio	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2350
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1400
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	310
Transportgewicht (Kg)	99
Beelddiagonaal (inches / cm)	98
Beelddiagonaal (inches / cm)	247
Colour Gamuts	72% NTSC
Grootte Omlijsting (L/R) mm	16
Grootte Omlijsting (U) mm	16
Grootte Omlijsting (L) mm	16
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Power Supply	100-240 V

Colour Versions	Zwarte achterkant, Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, [additional-services-available], 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
<b>Accessoires</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, HDMI-kabel, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	2195
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	84
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Haze Level [%]	Pro 25
[AVSpecificationWeightKg]	68

